



SECCION 5B

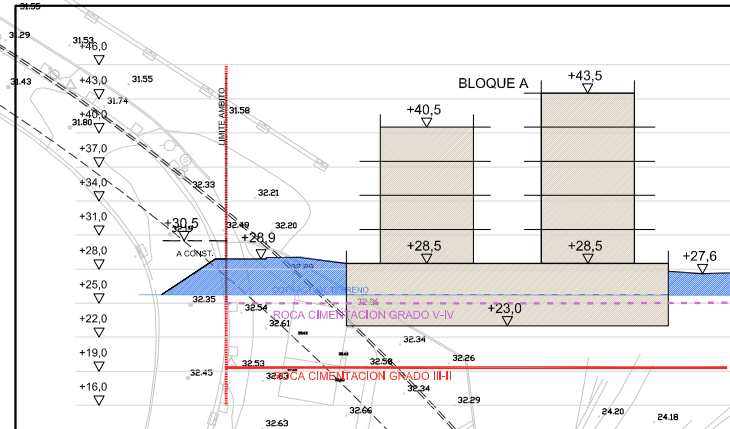


SECCION 5A

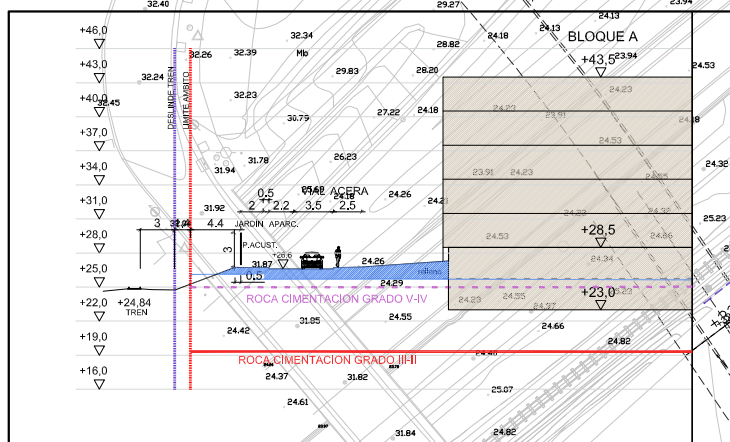

ESQUEMA TALUDES

(De acuerdo al Estudio Geotécnico y Adenda)

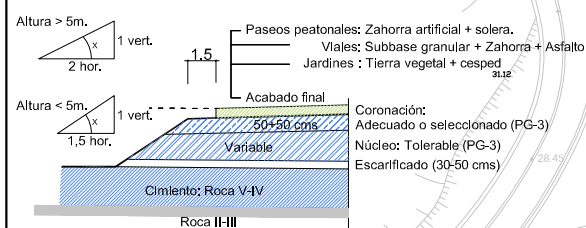

Arido machaqueo procedente obra derribo se utilizará en Núcleo y Coronación.
Núcleo y cimiento > 95% proctor.
En coronación y en tongadas sobre las que se asienta la cimentación, 100% proctor (tongadas de 30 cms)

MODIFICACIÓN PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA EN EL ÁMBITO 1.3.01 PORCELANAS BIDASOA-ZUBELZU

Límite ámbito
Deslinde tren
firmado por Renfe,
Ayunt. y propiedad.
Carreteras.
Pantalla acústica.

EDIFICACION
ZONAS VERDES
ACCESO RODADO
RECORRIDO PEATONAL
SOTANOS GARAJES PRIVADO, P.B. ESPACIO PUBL

Fases de obra
Fase 5

